



QUY TRÌNH SẢN XUẤT



LIÊN HỆ

📞 (028) 3503 0607
✉️ sales@somma.vn
🌐 (+84) 94 493 7511

VĂN PHÒNG

📍 PBS Building 6-6A, D52 Street,
Ward 12, Tan Binh District, HCMC
🌐 www.somma.vn

QUALITY CREATES VALUE

VÁN CỐP PHA PHỦ PHIM | VÁN ÉP THƯƠNG MẠI | VÁN ÉP BAO BÌ



Giới thiệu



Công ty TNHH Somma được thành lập vào năm 2014, là đơn vị cung cấp ván lạng veneer, phôi sản xuất ván ép, gỗ ngành công nghiệp. Với định hướng phát triển lâu dài và đồng hàng cùng khách hàng, công ty chúng tôi không ngừng cải tiến công nghệ, nâng cấp sản phẩm đạt chất lượng theo tiêu chuẩn trong nước và ngoài nước. Quy trình bán hàng cùng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tạo ra những sản phẩm đạt chất lượng, mang đến cho khách hàng niềm tin và hợp tác bền lâu.



Là đơn vị sản xuất ván ép ngành xây dựng, sản phẩm chính: Ván cùppha phim, sản xuất kinh doanh và thương mại ván gỗ công nghiệp: Ván ép thương mại, ván ép bao bì.



SGS

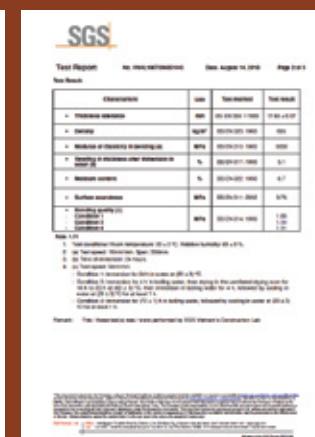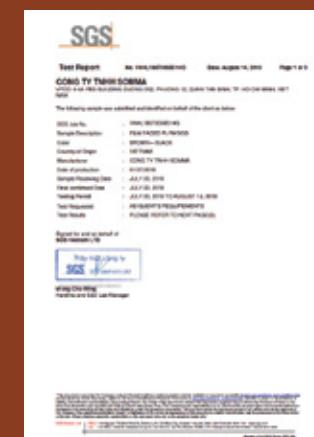

SẢN PHẨM CHỦ LỰC

Mở rộng thêm nhà máy đạt công suất:

VÁN ÉP PHỦ PHIM

Lên đến 60,000 m³ /năm

VÁN ÉP THƯƠNG MẠI

Lên đến 120,000 m³/ năm



Khách hàng là
tầm quan trọng
hang đầu

TRIẾT LÝ KINH DOANH



Chất lượng
sản phẩm
luôn cải tiến



Đa dạng hóa và toàn cầu hóa
là chìa khóa của tương lai.



Kiểm soát
chất lượng
chắc chắn



2008

Sản xuất và kinh doanh
thương mại ván lạng

2010

Xây dựng nhà máy với công xuất nhỏ,
bắt đầu sản xuất và phân phối phôi
ván ép, ván ép thương mại

2014

Nâng cấp hệ thống máy
móc, ép phôi & cung cấp
phôi ván phim

2015

Chính thức đi vào hoạt động sản xuất
và phân phối ván ép phủ phim thị
trường trong nước.


2016

Mở rộng quy mô sản
xuất nâng công xuất
lên 15,360m³ /năm

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

VÁN CỐP PHA PHIM

Thị trường chính chủ yếu là các công ty xây dựng trong nước, chiếm 60%. Ngoài ra Somma được yêu chuộng ở thị trường thế giới như Úc, Thổ Nhĩ Kỳ...

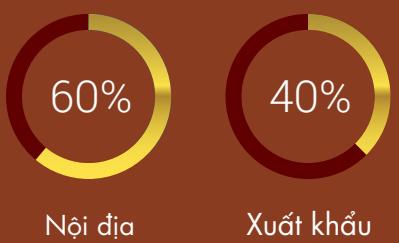

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ	CHI TIẾT
Kích thước	1250 x 2500 mm 1220 x 2440 mm Theo yêu cầu
Độ dày	12 - 15 - 17 - 18 - 21 Theo yêu cầu
Loại gỗ	Cao su, Bạch Đàn, Keo (Gỗ cứng, gỗ rừng trồng...)
Tỉ trọng	$\geq 630 \text{ kg/m}^3$
Độ ẩm	$\leq 10\%$
Keo	Keo WBP (Phenolic, Melamine, MR)
Mặt phim	Phim Dynea Phenolic (Nâu/đen) density:>550-650G/cbm
Chứng chỉ	SGS Certificate

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Luôn giữ ván trên mặt phẳng và ngay ngắn khi lưu trữ, bao quản nơi khô ráo, thoáng mát trong khu vực có mái che hoặc phủ bạt.



Luôn cắt ván bằng dụng cụ tiêu chuẩn, chuyên dụng đặt yêu cầu: lưỡi cưa đường kính ~350mm, dày ~3.5mm và có từ 100 răng cưa trở lên, tốc độ cưa đặt 3000-3600 vòng/phút.



Luôn dùng dầu bôi khuôn hoặc chất chống bám dính bê tông trước mỗi lần sử dụng để dễ vệ sinh và giảm khả năng hư hỏng mặt ván.



Tránh sử dụng đinh đóng dọc cạnh ván để tránh làm ván bị té. Khoan bắt bằng ốc vít để hạn chế hỏng ván, đạt hiệu quả sử dụng cao hơn.



Tránh làm rơi ván khi tháo dỡ, dễ gây hư hỏng và nguy hiểm cho con người trong quá trình lắp đặt / tháo dỡ hệ cốt pha.



Tráng dùng các dụng cụ sắc nhọn hoặc bàn chải sắt để vệ sinh ván sau khi sử dụng



Cần vệ sinh ván, để khô ráo ngoài nắng sau khi sử dụng, tránh gây hư hỏng bề mặt khi chùi rửa.

